

Arados de vertedera con formón

Reversible ploughs with chisel
Charrues reversibles avec ciseau

MONOSURCO (Volteo manual)

Monofurrow (Manual turn)
Monosoc (Retournement manuelle)

Modelo	Pulgadas	Altura	Peso	Potencia
Model	Cut Inches	Height	Weight	Power
Modèle	Pouces	Hauteur	Poids	Puissance
AV-13	7"	90 cm	115 kg	14-18
AV-14	8"	98 cm	124 kg	18-35
AV-15 B	9"	105 cm	135 kg	18-40
AV-15 A	10"	115 cm	155 kg	25-45

MONOSURCO (Volteo hidráulico)

Monofurrow (Hydraulic turn)
Monosoc (Retournement hydraulique)

AV-14 H	8"	95 cm	160 kg	18-35
AV-15 H	10"	115 cm	185 kg	25-50
AV-16 H	12"	125 cm	255 kg	35-55
AV-17H B	13"	130 cm	260 kg	40-60
AV-17H A	14"	140 cm	270 kg	45-70
AV-18 H	16"	152 cm	365 kg	55-85

BISURCO (Volteo manual)

Double furrow (Manual turn)
Bisoc (Retournement manuelle)

AV-23	8"	85 cm	170 kg	14-34
AV-24	8"	95 cm	185 kg	18-35
AV-25 B	9"	105 cm	220 kg	21-45
AV-25 A	10"	115 cm	240 kg	30-50

BISURCO (Volteo hidráulico)

Double furrow (Hydraulic turn)
Bisoc (Retournement hydraulique)

AV-24 H	8"	90 cm	210 kg	18-40
AV-25 H B	10"	105 cm	245 kg	20-40
AV-25 H	10"	115 cm	260 kg	30-50
AV-26 H	12"	125 cm	370 kg	40-60
AV-27 H	14"	140 cm	540 kg	50-80
AV-28 H	16"	152 cm	635 kg	70-95
AV-29 H	18"	160 cm	775 kg	85-115

TRISURCO (Volteo hidráulico)

Triple furrows (Hydraulic turn)
Trisoc (Retournement hydraulique)

AV-36 H	12"	125 cm	485 kg	55-75
AV-37 H	14"	140 cm	645 kg	70-95
AV-38 H	16"	152 cm	785 kg	90-115

Arados


Ploughs / Charrues



AV-13 Kit (volteo)




AV-15 H

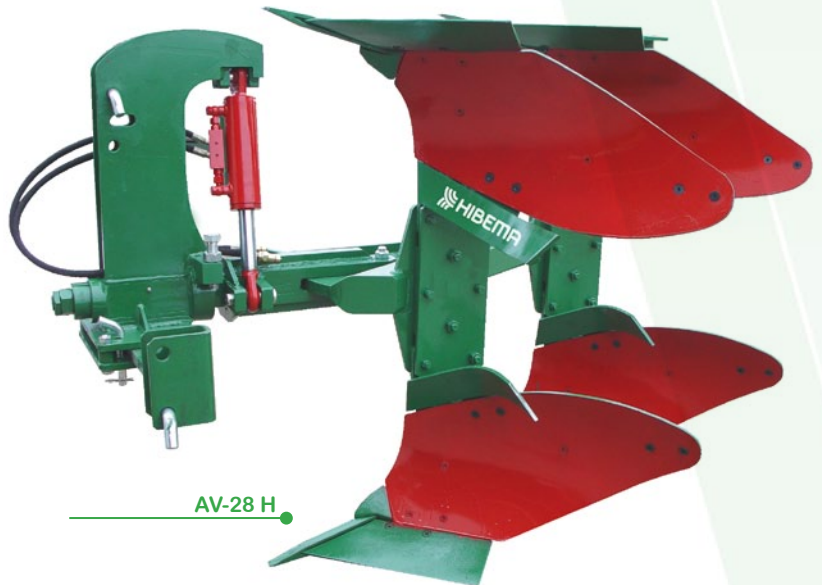

AV-28 H



AV-25 H

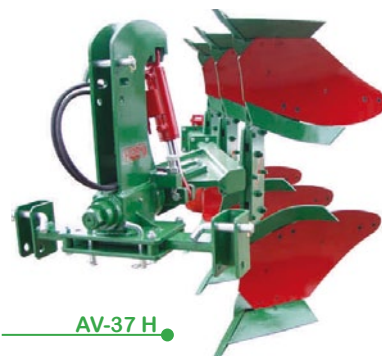

AV-37 H

ACCESORIOS

Juego de rasetas monosurcos

Enganche fijo dos puntos

KIT volteo con bombín (Para modelo manuales)

Rueda control de profundidad (Trasera) "Metálica"

Rueda control de profundidad (Trasera) "Neumática"

OPTIONAL EQUIPMENT

Mono furrow skimmers set

Two points fixed coupling

Turn kit with hydraulic cylinder (manual models)

Metallic depth control wheel (Back)

Rubber depth control wheel (Back)

EQUIPEMENT OPTIONELS

Jeu de rasettes d'un soc

Attelage fixe à deux points

Système de retournement avec vérin hydraulique
(pour modèles manuelles)

Roue (arrière) métallique de contrôle de profondeur

Roue (arrière) pneumatique de contrôle de profondeur

